

LEGNA PLUS LP60L





LEGNA PLUS LP60L

Hochleistungsvergaserkessel

für Meterscheite und Paletten (50 – 100 kW)

mit den bewährten Vorteilen in High-tech-Ausführung

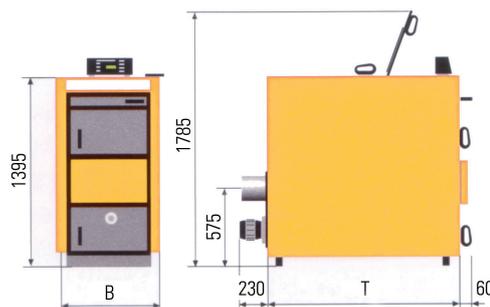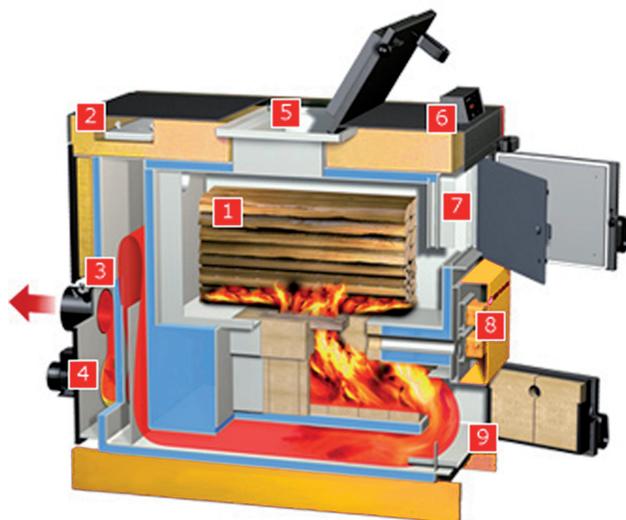

- 1 340–460 Liter Füllraumvolumen
- 2 Reinigungsöffnung
- 3 Lambda-Sonde, Abgastemperaturfühler
- 4 Saugzuggebläse
- 5 Befüllung auf Wunsch von oben möglich
- 6 Lambda-Control-Regelung (auf Wunsch LC2-Regelung mit integrierten Heizungslösungen)
- 7 Von vorne befüllbar mit Holzscheiten bis 110/130 cm Länge
- 8 Primär- und Sekundärluft-Regleinheit
- 9 Reinigungsöffnung

Details eines erstklassigen Systems

Typ LEGNA PLUS	Nenn- leistung kW	Kessel- wirkungs- grad %	Abmessungen			Gewicht kg	Füllraum- volumen Liter	Füllraum- tiefe cm	Brenn- dauer ca. h	Kessel- wasser- volumen Liter	Min. Rücklauf- temp. °C	Fülltüre		Abgas- temp. °C	Rauch- rohr mm
			B mm	T mm	H mm							H mm	B mm		
LP 50L	50	90,0	820	1605	1395	940	340	110	7	370	60	360	540	173	180
LP 60L	60	90,4	820	1605	1395	940	340	110	6	370	60	360	540	172	180
LP 75L	75	91,1	820	1805	1395	1080	400	130	6	410	60	360	540	171	200
LP 100L	93	92,1	1020	1605	1395	1200	460	110	6	470	60	360	540	169	200

Höhe Boden bis Mitte Rauchrohr: 575mm, max. Kesseltemperatur: 100°C, max. Betriebsdruck: 3 bar

- Lange Lebensdauer durch starkwandiges Kesselstahlblech
- Geprüft und förderfähig
- Lambda-Sonde
- Menügeführte Regelung
- Auch mit Heizkreis- und Brauchwasserregelung lieferbar
- Geringe Aschebildung, Anfahr- und Ausbrandprogramm
- Maximale Brennstoffnutzung, minimale Schadstoffemissionen
- Schnelle Montage – daher geringe Anschlusskosten
- Elektrische Anschlüsse steckerfertig vorverdrahtet
- Elektromagnetisch verriegelte Türen schützen vor Verpuffung
- Bequeme Beschickung von vorne, auf Wunsch auch von oben



SOMMATIC Biowärme GmbH
Mitterndorf 49
A-5122 Hochburg-Ach
T: +43 (0) 7727-35 167
F: +43 (0) 7727-35 167-35
office@somatic.at
www.somatic.at